

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 620/2022

Smluvní strany

Obec červené Janovice

se sídlem : Červené Janovice čp. 102 285 42 Červené Janovice
zastoupená : Bc. Miroslavem Ptáčkem, starostou
IČ : 00236047
DIČ : neplátce DPH
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 0443539339/0800
ID datové schránky : 3hxby25
spisová značka : nezapsaná v OR
(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.

se sídlem : Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
zastoupená : Petr Řehoř, jednatel, Ing. Petr Jangl, prokurista
IČ : 25075543
DIČ : CZ25075543
bankovní spojení : ČSOB a.s.
číslo účtu : 180948295/0300
ID datové schránky : xi34iqj
Společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 jsou méněpráce vzniklé při provádění díla „Červené Janovice – rozšíření vodovodu včetně vodovodních přípojek“, sjednaného smlouvou o dílo uzavřenou dne 31. 1. 2022.

Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo podle § 222 zákona o ZVZ.

Dodatek č. 2 upravuje celkovou cenu díla po zaměření skutečně provedeného množství prací a dodávek.

Lhůta provedení díla není Dodatkem č. 2 dotčena.

II. Změna článku V. Cena díla

Předmětné méněpráce jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 2 (změnový list č. 01/2023).

Na základě výše uvedeného se mění článek V. Cena díla, odstavec 1. a nově zní:

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:


- cena podle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH:	4 618 842,58 Kč
- méněpráce na objektech SO 01 – 03 bez DPH:	481 260,70 Kč
- méněpráce na objektu S004 Vodovodní přípojky bez DPH:	19 087,46 Kč
- nová cena díla bez DPH:	4 118 494,42 Kč
- DPH 21%:	864 883,83 Kč
- nová cena díla včetně DPH:	4 983 378,25 Kč


III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny a vtaňují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li písemně sjednáno jinak.
2. Tento dodatek č. 2 je platný a účinný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy: Příloha č. 1 – změnový list č. 01/2023

V Červených Janovicích dne: 30.6.2023 V Černošicích dne: 30.6.2023


.....
objednatel
Obec Červené Janovice
Bc. Miroslav Ptáček, starosta




.....
zhotovitel
STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.
Ing. Petr Jangl, prokurista



Změnový příkaz

Číslo změnového příkazu	01/2023
Datum zadání:	Červen 2023
Číslo projektu:	620/2022
Název projektu:	Červené Janovice – rozšíření vodovodu včetně vodovodních přípojek
Název stavby (části stavby):	SO 01 Vodovodní řad 2-3 SO 02 Vodovodní řad 2-2 SO 03 Vodovodní řad 2-2-1 SO 04 Vodovodní přípojky - neuznatelné náklady
Název objednatele:	Obec Červené Janovice
Název TDS:	Ing. Jiří Štěpán
Název zhotovitele:	Stavatelství Řehoř, s.r.o.
Iniciátor změny:	Objednatel

1. Předmět změny a provedení změny

SO 01 Vodovodní řad 2-3, SO 02 Vodovodní řad 2-2, SO 03 Vodovodní řad 2-2-1

V průběhu realizace stavebního objektu **SO 01 Vodovodní řad 2-3, SO 02 Vodovodní řad 2-2, SO 03 Vodovodní řad 2-2-1** došlo k drobným nepředvídatelným úpravám trasy vodovodních řadů z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi:

- na řadu So 01 bylo zrealizováno **451,64 m** vodovodního řadu d90 oproti plánovaným 453 m.
- na řadu So 02 bylo zrealizováno **216,37 m** vodovodního řadu d90 oproti plánovaným 217,5 m.
- na řadu So 03 bylo zrealizováno **77,65 m** vodovodního řadu d90 oproti plánovaným 78,0 m.

Během realizace bylo dohodnuto se zástupci z Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, že nebude požadována finální homogenizace stávající vozovky v celé délce zásahu.

SO 04 Vodovodní přípojky - neuznatelné náklady

V průběhu realizace **SO 04 Vodovodní přípojky - neuznatelné náklady** došlo k drobným nepředvídatelným úpravám trasy budovaných vodovodních přípojek a celkem tak bylo zrealizováno **153,26m** vodovodních přípojek **d32** oproti plánovaným **157 m**. Celkově bylo zrealizováno 23 ks vodovodních přípojek oproti plánovaným 24 ks u par.č. 701 nebyla vodovodní přípojka realizována.

2. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla.

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ

Červené Janovice – rozšíření vodovodu
včetně vodovodních přípojek

3. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad do finančního harmonogramu stavby.

Finanční kalkulace změny:

Vícepráce:	0,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 500 348,16 Kč bez DPH
Rozdíl:	- 500 348,16 Kč bez DPH

Celkový ekonomický výsledek změny:


dojde ke snížení ceny díla o **500 348,17 Kč bez DPH**. Tato změna je v souladu s §222, odst. 5, Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

4. Přílohy


- rozpočet změny
- geodetické zaměření

5. Podpisy

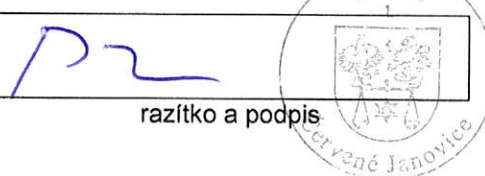
Zhotovitel

30.6.2023	PETR JANGC	 Stavitelství Řehoř, s.r.o. Dr. Janského 411 52 28 Černošice IČ: 6225075543
Datum	jméno	razítko a podpis


TDS

30.6.2023	Ing. Jiří Ptáček	 Vodohospodářská společnost Vichlice - Maleč, a.s. 284 01 Kučná Hora, Ku Ptáku 387 IČ: 252 20 111
Datum	jméno	razítko a podpis


Objednatel

30.6.2023	Bc. MIROSLAV PTÁČEK starosta obce Červené Janovice	 razítko a podpis
Datum	jméno	razítko a podpis

„Červené Janovice - rozšíření vodovodu vč.vodovodních přípojek“ SoD+ Dodatek č.1		Rozpočtové náklady celkem	Méněpráce	Vícepráce	Změnový list bilance celkem
SO 01	Vodovodní řad 2-3	2 026 011,20	-151 166,87	0,00	1 874 844,33
SO 02	Vodovodní řad 2-2	1 340 757,49	-328 956,68	0,00	1 011 800,80
SO 03	Vodovodní řad 2-2-1	313 179,93	-1 137,15	0,00	312 042,79
SO 04	Vodovodní přípojky - neuznatelné náklady	719 893,96	-19 087,45	0,00	700 806,51
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
Celkem bez DPH		4 618 842,59	-500 348,16	0,00	4 118 494,42

Za zhotovitele:

 Stavební společnost Rehoř, s.r.o.
 P. Janského 411
 572 28 Černošice
 IČ: CZ25075543
 (2)

Za objednatele:



Vodovodní řad 2-3

PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Dle SOD			Nové množství dle skutečnosti	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	Změnový list celkem
					Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem				
Vodovodní řad 2-3											
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
1		919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	165,00	110,00	18 150,00	165,00	0,00	0,00	18 150,00
2		919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	40,00	140,00	5 600,00	40,00	0,00	0,00	5 600,00
3		113107223R00	Přípravné a přidružené práce	m2	47,25	45,00	2 126,25	47,25	0,00	0,00	2 126,25
4		113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	37,50	300,00	11 250,00	37,50	0,00	0,00	11 250,00
5		113107221RA0	Odstranění asfaltbet.podkladu krytu tl. do 10 cm	m2	101,25	150,00	15 187,50	101,25	0,00	0,00	15 187,50
6		113151314R00	Fréz.živič.krytu, s překážkami, tl.5 cm	m2	822,00	60,00	49 320,00	573,60	-248,40	-14 904,00	34 416,00
7		564972121R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	m2	47,25	390,00	18 427,50	47,25	0,00	0,00	18 427,50
8		565141111R00	Podklad z mechaničky zpevněného kameniva tl. 30 cm	m2	63,75	490,00	31 237,50	60,96	-2,79	-1 367,10	29 870,40
9		565131211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm	m2	37,50	450,00	16 875,00	37,50	0,00	0,00	16 875,00
10		567211120R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	37,50	850,00	31 875,00	37,50	0,00	0,00	31 875,00
11		577131111R00	Podklad z bet. mix B10 tloušťky 20 cm	m2	63,75	370,00	23 587,50	60,96	-2,79	-1 032,30	22 555,20
12		577112114R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	859,50	410,00	352 395,00	573,60	-285,90	-117 219,00	235 176,00
13		599111111R00	Zálivka živičná	m2	31,35	150,00	4 702,50	12,20	-19,15	-2 872,50	1 830,00
14		979088212R00	Přesuny sutí	t	138,71	35,00	4 854,94	138,71	0,00	0,00	4 854,94
15		979083116R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	21,26	180,00	3 827,25	21,26	0,00	0,00	3 827,25
16		979091221R00	Vodorovné přemístění sutí na mezideponii do 5000 m	t	1 761,71	12,00	21 140,55	1 761,71	0,00	0,00	21 140,55
17		979990121R00	Vodorovné přemístění sutí za každý další 1 km	t	102,45	320,00	32 783,20	102,45	0,00	0,00	32 783,20
18		979990103R00	Poplatek za skládku sutí - asfalt	t	15,00	120,00	1 800,00	15,00	0,00	0,00	1 800,00
19		998225111R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	313,62	120,00	37 634,40	313,62	0,00	0,00	37 634,40
20		132301212R00	Komunikace pozemní a letišť	t	36,10	320,00	11 552,00	36,10	0,00	0,00	11 552,00
21		132201212R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	m3	36,10	320,00	11 552,00	36,10	0,00	0,00	11 552,00
22		122207119R00	Hloubené výkopávky	m3	36,10	320,00	11 552,00	36,10	0,00	0,00	11 552,00
23		122307119R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4, STROJNĚ	m3	36,10	5,00	180,50	36,10	0,00	0,00	180,50
24		115100001RA0	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 STROJNĚ	m3	36,10	5,00	180,50	36,10	0,00	0,00	180,50
25		115101301R00	Příplatek za lepirost horniny 3	m3	36,10	5,00	180,50	36,10	0,00	0,00	180,50
26		120001101R00	Příplatek za lepirost hornina 4	h	2,00	30,00	60,00	2,00	0,00	0,00	60,00
27		139600012RA0	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	den	2,00	120,00	240,00	2,00	0,00	0,00	240,00
28		139600013RA0	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	m3	6,00	350,00	2 100,00	6,00	0,00	0,00	2 100,00
29		001VD	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	3,00	950,00	2 850,00	3,00	0,00	0,00	2 850,00
30		141700102R00	Ruční výkop v hornině 3 - sondy na stáv. inženýrských sítích	m3	3,00	950,00	2 850,00	3,00	0,00	0,00	2 850,00
31		151101101R00	Ruční výkop v hornině 4 - sondy na stáv. inženýrských sítích	m	7,00	2 400,00	16 800,00	5,50	-1,50	-3 600,00	13 200,00
32		151101111R00	Řízený protlak pro vodovodní potrubí De 80 mm, včetně mž plastové chráničky potrubí De 160 mm, manžet a kluzných objemek	m	408,00	1 950,00	795 600,00	406,64	-1,36	-2 652,00	792 948,00
33		161101101R00	Zemní protlak z trub De 90 mm v hor.1 - 4	m	281,40	4,00	1 125,60	281,40	0,00	0,00	1 125,60
		16	Roubení	m2	281,40	20,00	5 628,00	281,40	0,00	0,00	5 628,00
		16	Pažení a rozepření stěn výkopu - příložné - hl. do 2 m	m2	281,40	20,00	5 628,00	281,40	0,00	0,00	5 628,00
		16	Odstranění pažení stěn výkopu - příložné - hl. do 2 m	m2	281,40	20,00	5 628,00	281,40	0,00	0,00	5 628,00
		16	Přemístění výkopku	m3	78,20	80,00	6 256,00	78,20	0,00	0,00	6 256,00
		16	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	78,20	80,00	6 256,00	78,20	0,00	0,00	6 256,00

Vodovodní řád 2-3

PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Dle SOD			Nové množství dle skutečnosti	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	Změnový list celkem
					Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem				
34		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	78,20	250,00	19 550,00	78,20	0,00	0,00	19 550,00
35		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	782,00	12,00	9 384,00	782,00	0,00	0,00	9 384,00
36		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	78,20	360,00	28 152,00	78,20	0,00	0,00	28 152,00
37		17	Konstrukce ze zemín								
37		451572111R12	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,60	1 200,00	5 520,00	4,60	0,00	0,00	5 520,00
38		175101101R00	Obsyp potrubí	m3	17,94	240,00	4 305,60	17,94	0,00	0,00	4 305,60
39		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	55,66	220,00	12 245,20	55,66	0,00	0,00	12 245,20
40		85	Potrubí z trub litinových								
40		722174259R00	Montáž potr.z plastů De 90 mm, vodovod	m	46,00	220,00	10 120,00	46,00	0,00	0,00	10 120,00
41		857701101R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80	kus	1,00	400,00	400,00	1,00	0,00	0,00	400,00
42		857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina do DN 80 mm	kus	2,00	350,00	700,00	2,00	0,00	0,00	700,00
43		891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00	350,00	700,00	2,00	0,00	0,00	700,00
44		899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	550,00	1 100,00	2,00	0,00	0,00	1 100,00
45		891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	400,00	400,00	1,00	0,00	0,00	400,00
46		899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	550,00	550,00	1,00	0,00	0,00	550,00
47		452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	0,20	2 500,00	500,00	0,20	0,00	0,00	500,00
48		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								
48		877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	33,00	180,00	5 940,00	33,00	0,00	0,00	5 940,00
49		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
49		892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	453,00	40,00	18 120,00	451,64	-1,36	-54,40	18 065,60
50		892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí	úsek	2,00	2 000,00	4 000,00	2,00	0,00	0,00	4 000,00
51		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	453,00	42,00	19 026,00	451,64	-1,36	-57,12	18 968,88
52		M21	Elektromontáže								
52		210810012RT1	Dodávka a montáž - Kabel CYKY-2x2,5 mm2 včetně upínacích pásek a včetně provedení následné kontroly funkčnosti vodiče	m	481,95	40,00	19 278,00	480,52	-1,43	-57,12	19 220,88
53		001	Specifikace								
53			Písek	t	26,91	280,00	7 534,80	26,91	0,00	0,00	7 534,80
54			Kamenivo drcené frakce 0/32 B Středočeský kraj	t	83,49	320,00	26 716,80	83,49	0,00	0,00	26 716,80
55			Orientační tabulky, typ A, včetně příslušenství (dodávka a montáž)	ks	2,00	390,00	780,00	2,00	0,00	0,00	780,00
56			Orientační tabulky, typ B, včetně příslušenství (dodávka a montáž)	ks	12,00	390,00	4 680,00	12,00	0,00	0,00	4 680,00
57			Fólie výstražná pro vodu	m	48,30	9,00	434,70	48,30	0,00	0,00	434,70
58			Trubka PE 100 RC, De 90 mm, SDR 11,	m	475,65	220,00	104 643,00	474,22	-1,43	-314,16	104 328,84
59			Odbočka přírub. T DN 80x80 mm, PN 16	kus	1,00	1 593,00	1 593,00	1,00	0,00	0,00	1 593,00
60			Tvarovka na tupo PE 100, SDR11 : Nákrúžek lemový De 90 mm včetně příruby DN 80 mm	kus	4,00	486,00	1 944,00	4,00	0,00	0,00	1 944,00
61			Tvarovka na tupo PE 100, SDR11 : Oblouk 11°, De 90 mm	kus	4,00	980,00	3 920,00	4,00	0,00	0,00	3 920,00
62			Tvarovka na tupo PE 100, SDR11 : Oblouk 60°, De 90 mm	kus	2,00	980,00	1 960,00	2,00	0,00	0,00	1 960,00
63			Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100	kus	33,00	280,00	9 240,00	33,00	0,00	0,00	9 240,00
64			Šoupě DN 80 mm přírubové, voda, PN16	kus	2,00	4 500,00	9 000,00	2,00	0,00	0,00	9 000,00
65			Poklop litinový šoupátkový včetně podkladové desky	kus	2,00	1 400,00	2 800,00	2,00	0,00	0,00	2 800,00
66			Zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 80 mm, délky do 2 m	kus	2,00	1 680,00	3 360,00	2,00	0,00	0,00	3 360,00
67			N DN 80 mm, PN 16	kus	1,00	1 850,00	1 850,00	1,00	0,00	0,00	1 850,00
68			TP DN 80 mm, PN 16, L= 100 mm	kus	1,00	1 902,00	1 902,00	1,00	0,00	0,00	1 902,00
69			Hydrant podzemní DN 80 mm / 1,25m-voda, PN16, včetně drenáže	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	0,00	0,00	15 000,00
70			Poklop litinový hydrantový včetně podkladové desky	kus	1,00	2 450,00	2 450,00	1,00	0,00	0,00	2 450,00

Vodovodní řád 2-3

PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Dle SOD			Nové množství dle skutečnosti	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	Změnový list celkem
					Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem				
71			Těsnění ploché gumové DN 80 mm	kus	8,00	80,00	640,00	8,00	0,00	0,00	640,00
72			Šroub M16 + podložka + matice	kus	64,00	56,00	3 584,00	64,00	0,00	0,00	3 584,00
73			Pas navrtávací na PE De 90 mm, PN16	kus	12,00	1 400,00	16 800,00	11,00	-1,00	-1 400,00	15 400,00
74			Domovní šoupátko DN 25 mm, PN16	kus	12,00	2 600,00	31 200,00	11,00	-1,00	-2 600,00	28 600,00
75			Zemní teleskopická souprava pro domovní šoupátko, délky do 2 m	kus	12,00	1 450,00	17 400,00	11,00	-1,00	-1 450,00	15 950,00
76			Poklop uliční šoupátkový včetně podkladové desky	kus	12,00	1 150,00	13 800,00	11,00	-1,00	-1 150,00	12 650,00
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná								
77		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	121,83	350,00	42 639,42	120,58	-1,25	-437,17	42 202,24
							2 026 011,20			-151 166,87	1 874 844,33

Odpočet - Méně práce -151 166,87

Připočet - Více práce 0,00

Soubor celkem bez DPH -151 166,87

Vodovodní řád 2-2

PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Dle SOD			Nové množství dle skutečnosti	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	Změnový list celkem
					Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem				
Vodovodní řád 2-2											
		91	Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
1		919735113R00	Řezání stávajícího živéčného krytu tl. 10 - 15 cm	m	133,00	110,00	14 630,00	133,00	0,00	0,00	14 630,00
2		919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	56,00	140,00	7 840,00	56,00	0,00	0,00	7 840,00
		11	Připravné a přídržné práce								
3		113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	m2	52,50	300,00	15 750,00	52,50	0,00	0,00	15 750,00
4		113107211RA0	Odstranění asfaltbet.podkladu krytu tl. do 10 cm	m2	52,50	150,00	7 875,00	52,50	0,00	0,00	7 875,00
5		113151314R00	Fréz. živč. krytu, s příkážkami, tl.5 cm	m2	652,50	60,00	39 150,00	52,50	-600,00	-36 000,00	3 150,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
6		565131211R00	Podklad z obal. kamen. ACP 16*, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	52,50	420,00	22 050,00	52,50	0,00	0,00	22 050,00
7		567211120R00	Podklad z bet. mix B10 Hloušáčky 20 cm	m2	52,50	850,00	44 625,00	52,50	0,00	0,00	44 625,00
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živéčné								
8		577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	705,00	410,00	289 050,00	52,50	-652,50	-267 525,00	21 525,00
9		599111111R00	Zálivka živéčná	m2	21,75	150,00	3 262,50	8,20	-13,55	-2 032,50	1 230,00
		S	Přesuny sutí								
10		979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	96,75	35,00	3 386,25	96,75	0,00	0,00	3 386,25
11		979091211R00	Vodorovné přemístění sutí za každý další 1 km	t	1 304,25	40,00	52 170,00	1 304,25	0,00	0,00	52 170,00
12		979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfalt	t	75,75	320,00	24 240,00	75,75	0,00	0,00	24 240,00
13		979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	21,00	120,00	2 520,00	21,00	0,00	0,00	2 520,00
		H22	Komunikace pozemní a letišť								
14		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živéčný	t	222,17	120,00	26 660,36	222,17	0,00	0,00	26 660,36
		13	Hloubené výkopávky								
15		132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4, STROJNĚ	m3	21,80	320,00	6 976,00	21,80	0,00	0,00	6 976,00
16		132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 STROJNĚ	m3	21,80	320,00	6 976,00	21,80	0,00	0,00	6 976,00
17		122207119R00	Příplatek za lepivost horniny 3	m3	21,80	5,00	109,00	21,80	0,00	0,00	109,00
18		122307119R00	Příplatek za lepivost hornina 4	m3	21,80	5,00	109,00	21,80	0,00	0,00	109,00
19		115100001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	1,00	30,00	30,00	1,00	0,00	0,00	30,00
20		115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	1,00	120,00	120,00	1,00	0,00	0,00	120,00
21		120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	4,00	350,00	1 400,00	4,00	0,00	0,00	1 400,00
22		139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3 - sondy na stáv. inženýrských sítích	m3	2,00	950,00	1 900,00	2,00	0,00	0,00	1 900,00
23		139600013RA0	Ruční výkop v hornině 4 - sondy na stáv. inženýrských sítích	m3	2,00	950,00	1 900,00	2,00	0,00	0,00	1 900,00
24		141700102R00	Zemní protlak z trub De 90 mm v hor.1 - 4	m	189,00	1 950,00	368 550,00	188,37	-0,63	-1 228,50	367 321,50
		15	Roubení								
25		151101101R00	Pažení a rozeptění stěn výkopu - příložné - hl. do 2m	m2	88,20	4,00	352,80	88,20	0,00	0,00	352,80
26		151101111R00	Odstranění pažení stěn výkopu - příložné - hl. do 2 m	m2	88,20	20,00	1 764,00	88,20	0,00	0,00	1 764,00
		16	Přemístění výkopku								
27		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	47,60	80,00	3 808,00	47,60	0,00	0,00	3 808,00
28		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	47,60	250,00	11 900,00	47,60	0,00	0,00	11 900,00
29		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	476,00	12,00	5 712,00	476,00	0,00	0,00	5 712,00
30		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	47,60	360,00	17 136,00	47,60	0,00	0,00	17 136,00
		17	Konstrukce ze zemin								
31		451572111RL2	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,80	1 200,00	3 360,00	2,80	0,00	0,00	3 360,00
32		175101101R00	Obsyp potrubí	m3	10,92	240,00	2 620,80	10,92	0,00	0,00	2 620,80
33		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,88	220,00	7 453,60	33,88	0,00	0,00	7 453,60
		85	Potrubí z trub litinových								
34		722174259R00	Montáž potr.z plastů De 90 mm, vodovod	m	28,00	220,00	6 160,00	28,00	0,00	0,00	6 160,00
35		857701101R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80	kus	3,00	400,00	1 200,00	3,00	0,00	0,00	1 200,00

Vodovodní řád Z-2

PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Dle SOD			Nové množství dle skutečnosti	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	Změnový list celkem
					Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem				
36		857601101R00	Montáž tvarovek jednocosých, tvárná litina do DN 80 mm	kus	4,00	350,00	1 400,00	4,00	0,00	0,00	1 400,00
37		891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	5,00	350,00	1 750,00	5,00	0,00	0,00	1 750,00
38		899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	5,00	550,00	2 750,00	5,00	0,00	0,00	2 750,00
39		891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00	400,00	800,00	2,00	0,00	0,00	800,00
40		899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00	550,00	1 100,00	2,00	0,00	0,00	1 100,00
41		452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m ³	0,55	2 500,00	1 375,00	0,55	0,00	0,00	1 375,00
42		877242121R00	Potrubí z trub plastických, skleněných a čidlicových								
			Přírážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	17,00	180,00	3 060,00	17,00	0,00	0,00	3 060,00
43		892411111R00	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
			Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	217,50	40,00	8 700,00	216,37	-1,13	-45,20	8 654,80
44		892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí	úsek	2,00	2 200,00	4 400,00	2,00	0,00	0,00	4 400,00
45		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	217,50	42,00	9 135,00	216,37	-1,13	-47,46	9 087,54
46		M21	Elektromontáže								
			Dodávka a montáž - Kabel CYKY-2x2,5 mm2 včetně upínacích pásků a včetně provedení následné kontroly funkčnosti vodiče	m	247,28	40,00	9 891,00	246,09	-1,19	-47,46	9 843,54
47		001	Specifikace								
			Písek	t	16,38	280,00	4 586,40	16,38	0,00	0,00	4 586,40
48			Kamenivo drcené frakce 0/32 B Středočeský kraj	t	50,82	320,00	16 262,40	50,82	0,00	0,00	16 262,40
49			Orientační tabulky, typ A, včetně příslušenství (dodávka a montáž)	ks	5,00	390,00	1 950,00	5,00	0,00	0,00	1 950,00
50			Orientační tabulky, typ B, včetně příslušenství (dodávka a montáž)	ks	9,00	390,00	3 510,00	9,00	0,00	0,00	3 510,00
51			Fólie výstražná pro vodu	m	42,00	9,00	378,00	42,00	0,00	0,00	378,00
52			Trubka PE 100 RC, De 90 mm, SDR 11,	m	326,25	220,00	71 775,00	227,19	-99,06	-21 793,53	49 981,47
53			Odbočka přírub. T DN 80x80 mm, PN 16	kus	3,00	1 593,00	4 779,00	3,00	0,00	0,00	4 779,00
54			Tvarovka na tupo PE 100, SDR11 : Nákrutěk lemový De 90 mm včetně příruby DN 80 mm	kus	8,00	486,00	3 888,00	8,00	0,00	0,00	3 888,00
55			Tvarovka na tupo PE 100, SDR11 : Oblouk 11°, De 90 mm	kus	4,00	980,00	3 920,00	4,00	0,00	0,00	3 920,00
56			Tvarovka na tupo PE 100, SDR11 : Oblouk 22°, De 90 mm	kus	1,00	980,00	980,00	1,00	0,00	0,00	980,00
57			Tvarovka na tupo PE 100, SDR11 : Oblouk 45°, De 90 mm	kus	1,00	501,00	501,00	1,00	0,00	0,00	501,00
58			Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100	kus	17,00	280,00	4 760,00	17,00	0,00	0,00	4 760,00
59			Šoupě DN 80 mm přírubové, voda, PN16	kus	5,00	4 500,00	22 500,00	5,00	0,00	0,00	22 500,00
60			Poklop litinový šoupátkový včetně podkladové desky	kus	5,00	1 400,00	7 000,00	5,00	0,00	0,00	7 000,00
61			Zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 80 mm, délky do 2 m	kus	5,00	1 680,00	8 400,00	5,00	0,00	0,00	8 400,00
62			TP DN 80 mm, PN 16, L= 100 mm	kus	2,00	1 850,00	3 700,00	2,00	0,00	0,00	3 700,00
63			Hydrant podzemní DN 80 mm / 1,25m-voda, PN16, včetně drenáže	kus	2,00	15 000,00	30 000,00	2,00	0,00	0,00	30 000,00
64			Poklop litinový hydrantový včetně podkladové desky	kus	2,00	2 450,00	4 900,00	2,00	0,00	0,00	4 900,00
65			Těsnění ploché gumové DN 80 mm	kus	19,00	80,00	1 520,00	19,00	0,00	0,00	1 520,00
66			Šroub M16 + podložka + matice	kus	152,00	56,00	8 512,00	152,00	0,00	0,00	8 512,00
68			Pas navrtávací na PE De 90 mm, PN16	kus	9,00	1 400,00	12 600,00	9,00	0,00	0,00	12 600,00
69			Domovní šoupátko DN 25 mm, PN16	kus	9,00	2 600,00	23 400,00	9,00	0,00	0,00	23 400,00
70			Zemní teleskopická souprava pro domovní šoupátko, délky do 2 m	kus	9,00	1 450,00	13 050,00	9,00	0,00	0,00	13 050,00
71		H27	Vedení trubní dílková a přípojná								
			Presun hmot. trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	76,07	350,00	26 624,38	75,39	-0,68	-237,03	26 387,35
72							1 340 757,49			-328 956,68	1 011 800,80

Odpočet - Méně práce

Přípočet - Více práce

Soubor celkem bez DPH

-328 956,68

0,00

-328 956,68

Vodovodní řád 2-2-1

PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Dle SOD			Nové množství dle skutečnosti	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	Změnový list celkem
					Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem				
Vodovodní řád 2-2-1											
			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
1		91	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	9,50	110,00	1 045,00	9,50	0,00	0,00	1 045,00
2		11	Přípravné a přídružené práce								
		113109505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m ² , recyklat tl.5 cm	m ²	18,75	40,00	750,00	18,75	0,00	0,00	750,00
3		113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m ² , bet.prostý tl.20 cm	m ²	3,75	300,00	1 125,00	3,75	0,00	0,00	1 125,00
4		113107221RA0	Odstranění asfaltbet.podkladu krytu tl. do 10 cm	m ²	3,75	150,00	562,50	3,75	0,00	0,00	562,50
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch								
6		564113505R00	Podklad z asf.recyklatu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm	m ²	18,75	80,00	1 500,00	18,75	0,00	0,00	1 500,00
7		565131211R00	Podklad z obal.kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m ²	3,75	420,00	1 575,00	3,75	0,00	0,00	1 575,00
8		567211120R00	Podklad z bet. mix B10 tloušťky 20 cm	m ²	3,75	850,00	3 187,50	3,75	0,00	0,00	3 187,50
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenniva nebo živičné								
8		577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m ²	3,75	410,00	1 537,50	3,75	0,00	0,00	1 537,50
9		599111111R00	Zalívka živičná	m ²	4,00	150,00	600,00	4,00	0,00	0,00	600,00
		S	Přesuny suti								
10		979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,13	35,00	144,38	4,13	0,00	0,00	144,38
11		979083116R00	Vodorovné přemístění suti na mezideponii do 5000 m	t	4,13	180,00	743,40	4,13	0,00	0,00	743,40
12		979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km	t	33,75	12,00	405,00	33,75	0,00	0,00	405,00
13		979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfalt	t	0,75	320,00	240,00	0,75	0,00	0,00	240,00
14		979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	1,50	120,00	180,00	1,50	0,00	0,00	180,00
		H22	Komunikace pozemní a letišť								
15		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	8,90	120,00	1 068,30	8,90	0,00	0,00	1 068,30
		13	Hloubené výkopky								
16		1323001212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4. STROJNĚ	m ³	8,95	320,00	2 864,00	8,69	-0,26	-84,00	2 780,00
17		1322001212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3. STROJNĚ	m ³	8,95	320,00	2 864,00	8,69	-0,26	-84,00	2 780,00
18		1222007119R00	Příplatek za lepiivost horniny 3	m ³	8,95	5,00	44,75	8,69	-0,26	-1,31	43,44
19		1223007119R00	Příplatek za lepiivost hornina 4	m ³	8,95	5,00	44,75	8,69	-0,26	-1,31	43,44
20		120000101R00	Příplatek za ztížení výkopky v blízkosti vedení	m ³	6,00	350,00	2 100,00	6,00	0,00	0,00	2 100,00
21		1396000012RA0	Ruční výkop v hornině 3 - sondy na stáv. inženýrských sítích	m ³	3,00	950,00	2 850,00	3,00	0,00	0,00	2 850,00
22		1396000013RA0	Ruční výkop v hornině 4 - sondy na stáv. inženýrských sítích	m ³	3,00	950,00	2 850,00	3,00	0,00	0,00	2 850,00
23		141700102R00	Zemní protlak z trub De 90 mm v hor.1 - 4	m	66,00	1 950,00	128 700,00	66,00	0,00	0,00	128 700,00
		15	Roubení								
24		151100101R00	Pažení a rozeprání stěn výkopu - příložné - hl. do 2m	m ²	75,60	4,00	302,40	75,60	0,00	0,00	302,40
25		151100111R00	Odstranění pažení stěn výkopu - příložné - hl. do 2 m	m ²	75,60	20,00	1 512,00	75,60	0,00	0,00	1 512,00
		16	Přemístění výkopku								
26		161100101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	23,90	80,00	1 912,00	23,38	-0,52	-42,00	1 870,00
27		162600102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m ³	23,90	250,00	5 975,00	23,38	-0,52	-131,25	5 843,75
28		162700109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m ³	239,00	12,00	2 868,00	233,75	-5,25	-63,00	2 805,00
29		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m ³	23,90	360,00	8 604,00	23,38	-0,52	-189,00	8 415,00
		17	Konstrukce ze zemín								
30		451572111RL2	Lože pod potrubí z kamenniva těženého 0 - 4 mm	m ³	1,20	1 200,00	1 440,00	1,20	0,00	0,00	1 440,00
31		175100101R00	Obsyp potrubí	m ³	4,68	240,00	1 123,20	4,68	0,00	0,00	1 123,20
32		174100101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	18,02	220,00	3 964,40	17,50	-0,53	-115,50	3 848,90
		85	Potrubí z trub litinových								
33		722174259R00	Montáž potr.z plastů De 90 mm, vodovod	m	12,00	220,00	2 640,00	12,00	0,00	0,00	2 640,00
34		857600101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina do DN 80 mm	kus	2,00	350,00	700,00	2,00	0,00	0,00	700,00
35		891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00	350,00	700,00	2,00	0,00	0,00	700,00
36		8994001112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	550,00	1 100,00	2,00	0,00	0,00	1 100,00
37		891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	1,00	400,00	400,00	1,00	0,00	0,00	400,00

Vodovodní řád 2-2-1

PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Dle SOD			Nové množství dle skutečnosti	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	Změnový list celkem
					Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem				
38		899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	550,00	550,00	1,00	0,00	0,00	550,00
39		452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20	m3	0,05	2 500,00	125,00	0,05	0,00	0,00	125,00
87			Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových								
40		877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	7,00	180,00	1 260,00	7,00	0,00	0,00	1 260,00
89			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
41		892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	78,00	40,00	3 120,00	77,65	-0,35	-14,00	3 106,00
42		892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí	úsek	1,00	2 200,00	2 200,00	1,00	0,00	0,00	2 200,00
43		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	78,00	42,00	3 276,00	77,65	-0,35	-14,70	3 261,30
M21			Elektromontáže								
44		210810012RT1	Dotávka a montáž - Kabel CYKY-2x2,5 mm2 včetně upínacích pásků a včetně provedení následné kontroly funkčnosti vodiče	m	88,20	40,00	3 528,00	87,83	-0,37	-14,70	3 513,30
001			Specifikace								
45			Písek	t	7,02	280,00	1 965,60	7,02	0,00	0,00	1 965,60
46			Kamenivo drcené frakce 0/32 B Středočeský kraj	t	27,03	320,00	8 649,60	26,24	-0,79	-252,00	8 397,60
47			Orientační tabulky, typ A, včetně příslušenství (dodávka a montáž)	ks	2,00	390,00	780,00	2,00	0,00	0,00	780,00
48			Orientační tabulky, typ B, včetně příslušenství (dodávka a montáž)	ks	3,00	390,00	1 170,00	3,00	0,00	0,00	1 170,00
49			Fólie výstražná pro vodu	m	12,60	9,00	113,40	12,60	0,00	0,00	113,40
50			Trubka PE 100 RC, De 90 mm, SDR 11,	m	81,90	220,00	18 018,00	81,53	-0,37	-80,85	17 937,15
51			Tvarovka na tupo PE 100, SDR11 : Nákrutěk lemový De 90 mm včetně příruby	kus	2,00	486,00	972,00	2,00	0,00	0,00	972,00
52			DN 80 mm	kus	1,00	980,00	980,00	1,00	0,00	0,00	980,00
53			Tvarovka na tupo PE 100, SDR11 : Oblouk 11°, De 90 mm	kus	2,00	980,00	1 960,00	2,00	0,00	0,00	1 960,00
54			Tvarovka na tupo PE 100, SDR11 : Oblouk 22°, De 90 mm	kus	7,00	280,00	1 960,00	7,00	0,00	0,00	1 960,00
55			Elektrospolka d 90 mm SDR 11 PE 100	kus	2,00	4 500,00	9 000,00	2,00	0,00	0,00	9 000,00
56			Šoupě DN 80 mm přírubové, voda, PN16	kus	2,00	1 400,00	2 800,00	2,00	0,00	0,00	2 800,00
57			Poklop litinový šoupátkový včetně podkladové desky	kus	2,00	1 680,00	3 360,00	2,00	0,00	0,00	3 360,00
58			Zemní teleskopická souprava pro šoupě DN 80 mm, délky do 2 m	kus	1,00	1 850,00	1 850,00	1,00	0,00	0,00	1 850,00
59			N DN 80 mm, PN 16	kus	1,00	1 902,00	1 902,00	1,00	0,00	0,00	1 902,00
60			TP DN 80 mm, PN 16, L= 100 mm	kus	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	0,00	0,00	15 000,00
61			Hydrant podzemní DN 80 mm / 1,25m.voda, PN16, včetně drenáže	kus	1,00	2 450,00	2 450,00	1,00	0,00	0,00	2 450,00
62			Poklop litinový hydrantový včetně podkladové desky	kus	6,00	80,00	480,00	6,00	0,00	0,00	480,00
63			Těsnění ploché gumové DN 80 mm	kus	48,00	56,00	2 688,00	48,00	0,00	0,00	2 688,00
64			Šroub M16 + podložka + matice	kus	3,00	1 400,00	4 200,00	3,00	0,00	0,00	4 200,00
65			Pas navrtávací na PE De 90 mm, PN16	kus	3,00	2 600,00	7 800,00	3,00	0,00	0,00	7 800,00
66			Domovní šoupátko DN 25 mm, PN16	kus	3,00	1 450,00	4 350,00	3,00	0,00	0,00	4 350,00
67			Zemní teleskopická souprava pro domovní šoupátko, délky do 2 m	kus	3,00	1 150,00	3 450,00	3,00	0,00	0,00	3 450,00
67			Poklop uliční šoupátkový včetně podkladové desky	kus	3,00	1 150,00	3 450,00	3,00	0,00	0,00	3 450,00
H27			Vedení trubní dálková a přípojná								
72		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	37,14	350,00	13 000,26	37,00	-0,14	-49,52	12 950,74
							313 179,93			-1 137,15	312 042,79

Odpočet - Méně práce

Přípočet - Více práce

Soubor celkem bez DPH

-1 137,15

0,00

-1 137,15

Vodovodní přípojky - neuznatelné náklady

PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Dle SOD			Nové množství dle skutečnosti	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	Změnový list celkem
					Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem				
Vodovodní přípojky - neuznatelné náklady											
1	91	919735112R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách								
			Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	23,10	73,33	1 694,00	23,10	0,00	0,00	1 694,00
2	11	113107530R00	Přípravné a přídržné práce								
			Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	12,35	45,00	555,75	12,35	0,00	0,00	555,75
3		113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	9,10	150,00	1 365,00	9,10	0,00	0,00	1 365,00
4		113109505R00	Odstranění podkladu recykliát tl.5 cm	m2	9,75	40,00	390,00	9,75	0,00	0,00	390,00
5	56	564972121R00	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch								
			Podklad z mechanicky zpevněného kamenu tl. 30 cm	m2	12,35	390,00	4 816,50	12,35	0,00	0,00	4 816,50
6		565141111R00	Podklad z obal.kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m.tl. 6 cm	m2	9,10	490,00	4 459,00	9,10	0,00	0,00	4 459,00
7		564113305R00	Podklad z asf.recykliátu fr.32-80 po zhutn.tl.5 cm	m2	9,75	80,00	780,00	9,75	0,00	0,00	780,00
8	57	577112113R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenu nebo živčité								
			Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	9,10	370,00	3 367,00	9,10	0,00	0,00	3 367,00
9	5	979087212R00	Přesuny sutí								
			Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	8,35	35,00	292,34	8,35	0,00	0,00	292,34
10		979083116R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 5000 m	t	8,35	180,00	1 503,45	8,35	0,00	0,00	1 503,45
11		979082119R00	Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	27,95	12,00	335,40	27,95	0,00	0,00	335,40
12		979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	2,80	120,00	335,40	2,80	0,00	0,00	335,40
13	H22		Komunikace pozemní a letišť								
			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenu	t	8,80	120,00	1 056,00	8,80	0,00	0,00	1 056,00
14		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živčiny	t	14,75	120,00	1 770,00	14,75	0,00	0,00	1 770,00
15	13		Hloubené výkopávky								
			Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	38,40	350,00	13 440,00	36,80	-1,60	-560,00	12 880,00
16		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - sonda na stáv. ing.sítích	m3	66,30	950,00	62 985,00	65,17	-1,13	-1 071,98	61 913,02
17		139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 - sonda na stáv. ing. sítích	m3	66,30	950,00	62 985,00	65,17	-1,13	-1 071,98	61 913,02
18	001VD		Řízený protiak pro vodovodní potrubí De 32 mm, včetně dodání PE 100 RC chráněný potrubí De 63 mm, manžet a izolace TUBEX	m	29,50	1 100,00	32 450,00	29,50	0,00	0,00	32 450,00
19	12	122207119R00	Odkopávky a prokopávky								
			Příplatek za lepivost hornina 3	m3	66,30	5,00	331,50	65,17	-1,13	-5,64	325,86
20		122307119R00	Příplatek za lepivost hornina 4	m3	66,30	5,00	331,50	65,17	-1,13	-5,64	325,86
21	15	151101101R00	Roubení								
			Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	331,50	4,00	1 326,00	325,86	-5,64	-22,57	1 303,43
22	16	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	331,50	20,00	6 630,00	325,86	-5,64	-112,84	6 517,16
23		161101101R00	Přemístění výkopku								
			Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	132,60	80,00	10 608,00	130,34	-2,26	-180,54	10 427,46
24		162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	132,60	350,00	46 410,00	130,34	-2,26	-789,88	45 620,12
25		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další: 1 km	m3	663,00	12,00	7 956,00	651,72	-11,28	-135,41	7 820,59
26	19	199000002R00	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní								
			Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	132,60	360,00	47 736,00	130,34	-2,26	-812,45	46 923,55
27	45	451572111RL2	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)								
			Lože pod potrubí z kamenu těženého 0 - 4 mm	m3	10,20	1 200,00	12 240,00	10,03	-0,17	-208,32	12 031,68
28	17		Konstrukce ze zemín								
			Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopiskou frakce 0 - 22 mm	m3	33,86	240,00	8 127,36	33,29	-0,58	-138,32	7 989,04
29		174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	88,54	220,00	19 477,92	87,03	-1,51	-331,51	19 146,41

Vodovodní přípojky - neuznatelné náklady

PČ	TYP	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Dle SOD			Nové množství dle skutečnosti	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	Změnový list celkem
					Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Celkem				
			722								
			Vnitřní vodovod								
31		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi do DN 80	m	157,00	42,00	6 594,00	153,26	-3,74	-157,08	6 436,92
32		722174254R00	Montáž potr.z plastů De 32 mm, vodovod	m	127,50	150,00	19 125,00	123,76	-3,74	-561,00	18 564,00
33		722269112R00	Montáž vodoměru závitového DN20 mm provozovatelem vodovodu	kus	24,00	500,00	12 000,00	23,00	-1,00	-500,00	11 500,00
			89								
			Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení								
34		899711122R00	Fólie výstražná z PVC,voda, šířka 30 cm	m	133,88	9,00	1 204,88	129,95	-3,93	-35,34	1 169,53
35		892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	157,00	40,00	6 280,00	153,26	-3,74	-149,60	6 130,40
36		891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80	kus	24,00	200,00	4 800,00	23,00	-1,00	-200,00	4 600,00
37		891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do DN 40	kus	24,00	300,00	7 200,00	23,00	-1,00	-300,00	6 900,00
38		899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	24,00	300,00	7 200,00	23,00	-1,00	-300,00	6 900,00
39		893151111R00	Montáž šachty vodoměrné	kus	24,00	400,00	9 600,00	23,00	-1,00	-400,00	9 200,00
40		899623131R00	Obetonování pod 40t pojezdový poklop vodoměrné šachty	m3	0,09	4 500,00	406,62	0,09	0,00	0,00	406,62
			M21								
			Elektromontáže								
41		210800102RT1	Vyhledávací vodič CYKY 750 V 2x2,5 mm2 včetně dodávky kabelu a plastových upínacích pásek	m	236,85	40,00	9 474,00	226,92	-9,93	-397,08	9 076,92
			Ostatní materiál								
44			Trubka tlaková PE 100 RC De 32 x 3 mm, SDR11	m	164,85	51,00	8 407,35	160,92	-3,93	-200,28	8 207,07
45			Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100	kus	48,00	221,00	10 608,00	48,00	0,00	0,00	10 608,00
46			Šachta vodoměrná Modulo, poklop 0,5 t	kus	21,00	10 440,00	219 240,00	20,00	-1,00	-10 440,00	208 800,00
47			Šachta vodoměrná Modulo, poklop 40t	kus	3,00	14 000,00	42 000,00	3,00	0,00	0,00	42 000,00
							719 893,96			-19 087,45	700 806,50

Odpočít - Méně práce

-19 087,45

Přípočet - Více práce

0,00

Soubor celkem bez DPH

-19 087,45